



	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц
Система Clear Fountain System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зонд Ph	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зонд Redox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Комплект буферных растворов для калировки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ ДЛЯ ФОНТАНА CLEAR FOUNTAIN SYSTEM И ОБРАБОТКА ВОДЫ

Технология фонтанов требует оптимальных характеристик воды: идеальное значение pH, отсутствие водорослей и микроорганизмов являются необходимыми условиями. Мы используем проверенные средства для достижения этих целей. Компания OASE разработала ассортимент специального дозирующего оборудования и аксессуаров для надежной очистки.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ ДЛЯ ФОНТАНА CLEAR FOUNTAIN SYSTEM

- Простая, надежная система в промышленном корпусе с дозаторами и измерительными приборами.
- Защищенная паролем система с дисплеем и панелью управления, удобными для пользователя.




Система Clear Fountain System


- Пропорциональное дозирование с помощью частотной модуляции.

Обзор характеристик продукции

- Чистая вода в визуальном, гигиеническом и техническом отношении
- Идеально подобранные компоненты системы
- Высококачественные комплектующие от одного производителя
- Легкая в обслуживании система

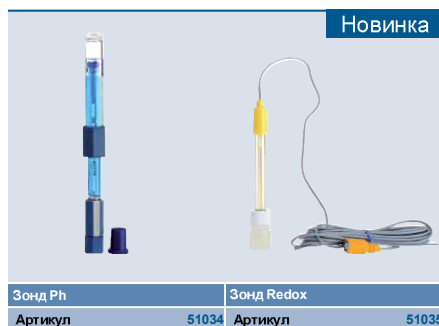


Новинка



Новинка

Комплект буферных растворов для калировки

Артикул 51036

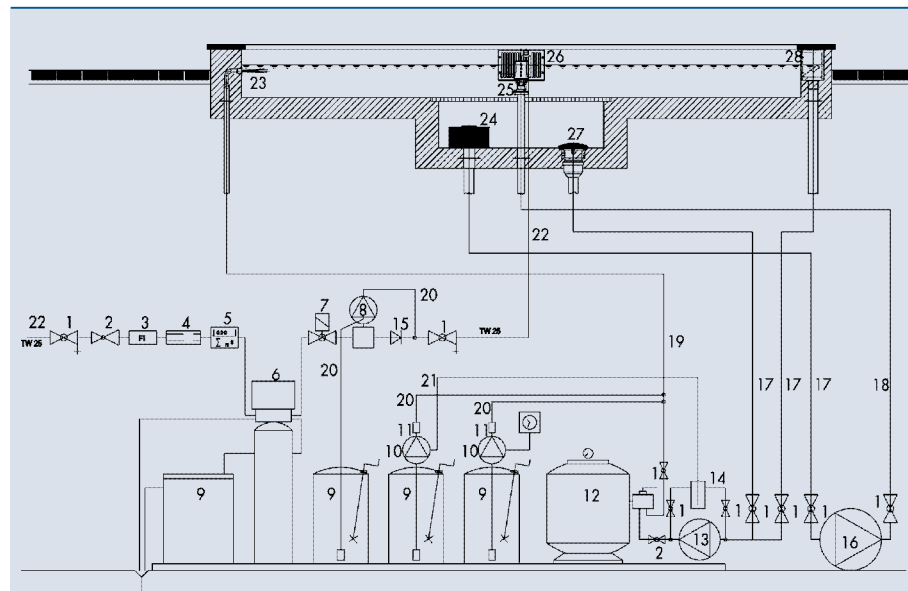

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 = Запорный/дроссельный регулятор | 10 = Насос дозатора | 20 = Трубопровод дозатора |
| 2 = Редукционный вентиль | 11 = Редукционный вентиль | 21 = Измерительная линия |
| 3 = Сито фильтра | 12 = Фильтр с кварцевым песком | 22 = Трубопровод подачи чистой воды |
| 4 = Разделитель труб | 13 = Насос фильтра | 23 = Форсунки подачи воды |
| 5 = Водомер | 14 = Блок с электродами | 24 = Вращающийся фильтр |
| 6 = Система умягчения воды | 15 = Запор обратного оттока | 25 = Фонтанная насадка |
| 7 = Электромагнитный клапан | 16 = Насос фонтана | 26 = Комбинированная арматура стеновой установки |
| 8 = Дозатор количества воды | 17 = Вращающийся трубопровод | 27 = Донный слив с ситом |
| 9 = Емкость дозатора | 18 = Напорный трубопровод | 28 = Скиммер |
| | 19 = Напорный трубопровод фильтра | |

	Система Clear Fountain System	OxyPool	ASS 100 *
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	900 x 300 x 500	260 x 300 x 400	200 x 200 x 400
Средство	компактная дозирующая станция	перекись водорода 9.9 % с ионами серебра	хлористый аммоний
Напряжение [В/Гц]	100-240/50-60	-	-
Энергопотребление [Вт]	56	-	-
Литров	-	20	10
Вес [кг]	16	25	12
Артикул	50434	51062	51093

Используйте альциды с осторожностью. Перед использованием альцидов ознакомьтесь с маркировкой и внимательно прочитайте инструкцию по применению.