



	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц
MIDI II 1.1 кВт / 230 В	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MIDI II 2.2 кВт / 400 В	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAXI II 4.0 кВт / 400 В	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MIDI II 2HP / 230 В 60 Гц	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAXI II 5HP / 3-фазный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


ПЛАВУЩИЙ ФОНТАН MIDI II / MAXI II

Обзор характеристик продукции

- Модели от 1.1 до 4.0 кВт и 2 до 5 HP (манометрическое давление)
- Полный комплект готового к подключению фонтана различной мощности
- Четыре легкозаменяемые насадки со стандартной резьбой 3"
- Поплавки из вспененного ПВХ обеспечивают чрезвычайную устойчивость и бесшумную работу
- Корзина насоса из нержавеющей стали
- Включает монтажный комплект
- Комплект подсветки заказывается отдельно



MIDI II 1.1 кВт / 230В

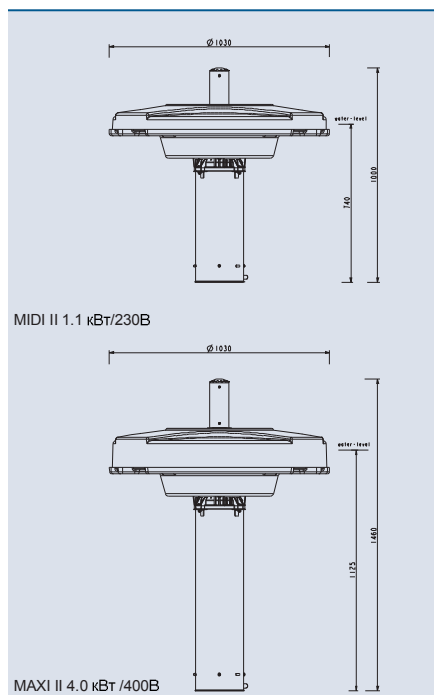

MIDI II 1.1 кВт/230В

MAXI II 4.0 кВт / 400В

Несложная установка, простая эксплуатация и обслуживание, привлекательный дизайн: отличительной чертой новых плавающих фонтанов **MIDI/MAXI** являются захватывающие водные эффекты, как в дневное, так и в вечернее время суток.

Три различных варианта выходной мощности электродвигателя с заземляющими штепсельными разъемами, которые отвечают всем требованиям соответствующих стандартов (230 В), а также автомат защиты электродвигателя или разъем CEE (400 В) являются идеальным решением для различных водоемов и условий применения. Оптимизированное давление воды гарантирует достаточную высоту водных объектов для каждой из четырех доступных насадок со стандартной резьбой 3", позволяющей произвести их быструю замену. Комплект светодиодной подсветки LunAqua 10 LED/01, характеризующийся несложной установкой, обеспечивает впечатляющую подсветку водных объектов высотой до 16.5 м.



Разъемы Schuko + блок управления
Модель на 230В поставляется готовой к эксплуатации вместе с блоком управления и соединительным устройством Schuko.



Соединительное устройство CEE + защитный выключатель
Модель на 400В комплектуется готовым к подключению, 5-полюсным соединительным устройством CEE и защитным выключателем двигателя.

	MIDI II 1.1 кВт / 230В	MIDI II 2.2 кВт / 400В	MAXI II 4.0 кВт / 400В
Размеры с насадкой (Ø x В)	1030x 1000	1030 x 1040	1030 x 1460
Мощность двигателя	1.1	2.2	4.0
Производительность насоса	22000	39000	39000
Минимальная глубина воды	1000	1000	1250
Класс защиты	IP 68	IP 68	IP 68
Номинальный ток (230В/400В)	7.3	5.5	9.6
Напряжение	230 Переменный ток / 50	400 Переменный ток / 50	400 Переменный ток / 50
Вес	43	60	60
Кабель для насоса (длина)	50	50	50
Артикул	50365	50370	50371