



	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц	12 В Переменный ток	24 В Постоянный ток	DMX	DMX/RDM	Plug and Spray
Погружной источник питания													
Трансформатор UST 150/01													
Трансформатор UST 150/A/01													

Погружной источник питания 250 24В/01 и погрузной трансформатор UST 150/01, 150/A/01

Погружной источник питания и погрузной трансформатор оснащены 4 разъемами и имеют класс защиты IP 68.

Эта специальная технология соединений освобождает от необходимости прокладывания и соединения проводки вручную.

Обзор характеристик продукции

- Источник питания 24В постоянного тока для использования под водой
- Возможно крепление с помощью 4 винтов
- 4 разъемных розетки OASE 12 В постоянного тока
- Относится к классу IP 68

Инновационные технологии – сделано OASE

Новинка




Погружной источник питания 250 24В/01

Обзор характеристик продукции

- Источник питания 12В переменного тока для использования под водой
- Возможно крепление с помощью 4 винтов
- 4 разъемных розетки OASE 12 В переменного тока
- Относится к классу IP 68




Погружной трансформатор UST 150/01 и 150/A/01

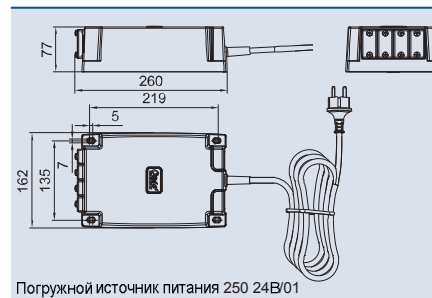

Погружной источник питания 250 24В/01

Один погружной источник питания 250 24В/01 может подключаться максимум к: 2 x Varionaut 150/24В или 4 x Varionaut 90/24В, а также максимум 4 x Underwater LED Control (Погружной светодиодный драйвер) с: 4 x ProfiPlane LED 320/DMX/02, ProfiRing LED 320/DMX/02 или ProfiLux LED 320/DMX/02 (=макс. 16).


Данный погружной источник питания также предназначен для подключения светодиодного модуля LED Modul II 960 (стр. 18), MDD II и ProfiLux 370 LED (стр. 100).

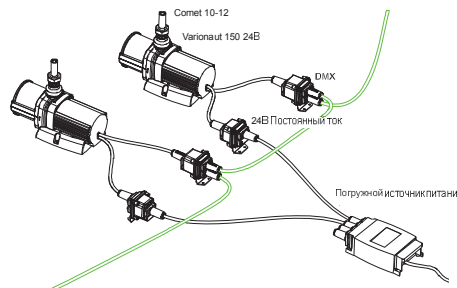

Дополнительную информацию можно найти на странице: www.oase-livingwater.com

Погружной источник питания 250 24В/01		
Размеры (Д x Ш x В)	[мм]	260 x 162 x 77
Номинальное напряжение на входе	[В/Гц]	100-240
Номинальная входная частота	[Гц]	50/60
Вторичное напряжение	[В/Гц]	24
Вторичный ток	[А]	10,5
КПД	[%]	≥90
Энергопотребление в режиме ожидания [Вт]		≤1
Условия эксплуатации: применение в погружном режиме	температура воды: от 4°C до 35°C	
Условия эксплуатации: сухая установка	максимальная температура: 30°C с естественным охлаждением, не допускается эксплуатация под прямыми лучами солнца	
Гнездо S	[В/Гц]	4 x 24
Максимальная глубина погружения	[м]	4
Класс защиты		IP 68
Длина кабеля	[м]	10
Вес	[кг]	5,5
Артикул		50733

Следуйте, пожалуйста, требованиям международных и национальных стандартов

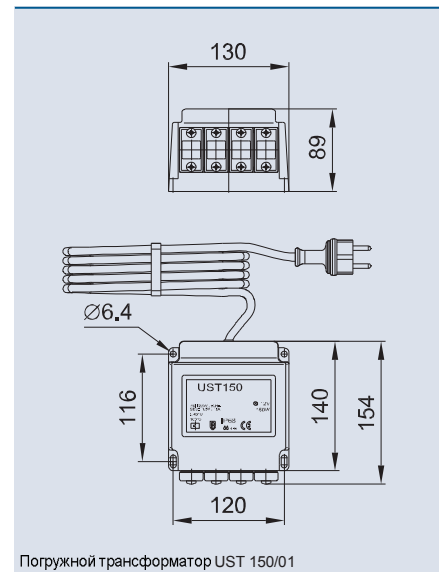

Погружной трансформатор UST 150/01



Погружной трансформатор		UST 150/01	
4 соединения - Подключение 4 x 35 Вт, 3 x 50 Вт или 2 x 75 Вт галогенных прожекторов - Подключение 4 x 10 Вт LunAqua 10 LED - Подключение 8 x ProfiLux LED 12В/01 с 4 блоками питания			
Размеры (Д x Ш x В)	[мм]		154 x 130 x 89
Первичное напряжение	[В/Гц]		230/50
Вторичное напряжение	[В]		12
Потребление	[ВА]	150	
Длина кабеля	[м]	10	
Вес	[кг]	4,5	
Артикул		50401	

Следуйте, пожалуйста, требованиям международных и национальных стандартов