



	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц	12 В Переменный ток	24 В Постоянный ток	DMX	DMX/RDM	Plug and Spray
UWS T 111													
UWS TS 111													

UWS T 111 и UWS TS 111

Данные особо прочные подводные прожекторы разработаны для профессионального применения в общественных местах. При использовании под водой они превосходно дополняют и подчеркивают фонтаны и элементы водного дизайна. На открытом воздухе эти светильники эффектно освещают скульптуры, здания и деревья.

Прочная и устойчивая конструкция прожекторов позволяет их надежно использовать в различных местах. Корпус прожектора выполнен из литого томпака и оборудован герметичным кабелем PG 16 для UWS T 111 и UWS TS 111.

Рефлекторные галогенные лампы защищены линзами из бесосколочного армированного стекла толщиной 15 мм, прикрепляемого винтами к корпусу. Гладкая поверхность позволяет легко производить очистку.



UWS T 111 / PG 16




UWS TS 111 / PG 16


Конструкция установочного корпуса из нержавеющей стали позволяет прожектору UWS TS 111 поворачиваться на 12.5° в любом направлении. Точная юстировка на месте осуществляется с помощью двух зажимных колец.

Обзор характеристик продукции


- Чрезвычайно прочная конструкция корпуса из томпака и нержавеющей стали
- Защищен небьющимся стеклом
- Плоская поверхность облегчает очистку
- Большая устойчивость к коррозии
- Возможность установки вне воды
- Поставляется без соединительного кабеля, трансформатора и лампы

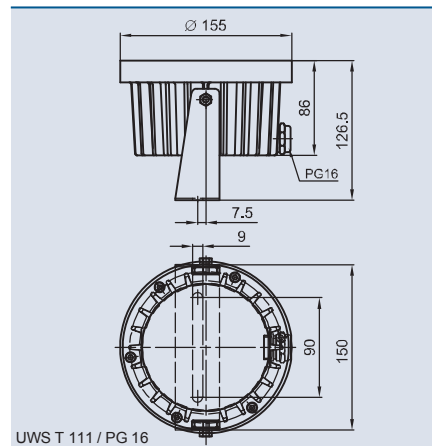

UWS T 111 / PG 16

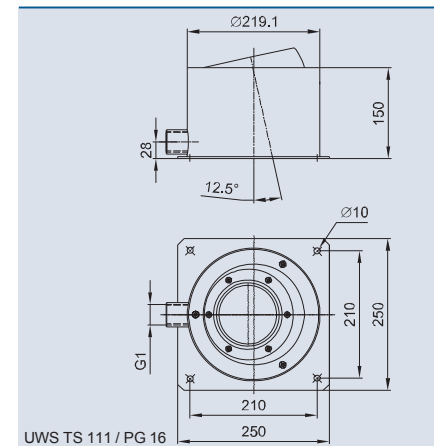

UWS TS 111 / PG 16

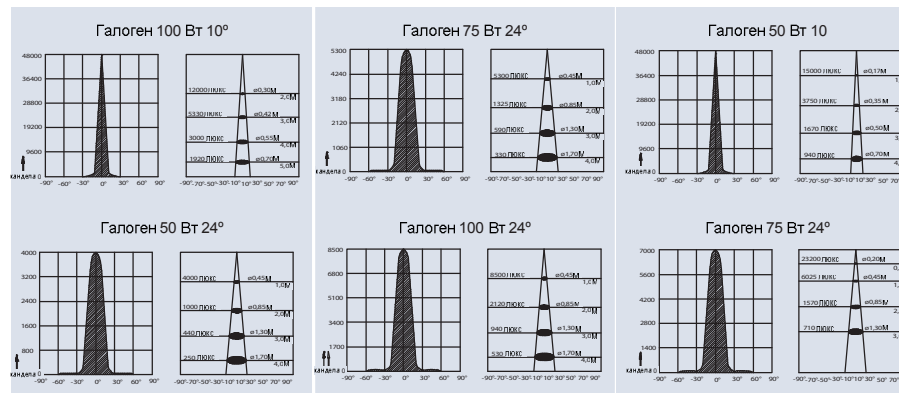

Дополнительное оборудование для UWS T 111/TS 111 (заказывается отдельно)

Рефлекторная галогенная лампа 12 В				
Цвет	белый	белый	белый	белый
Выходная мощность [Вт]	50	75	100	100
Угол свечения [°]	24	24	10	24
Артикул	52939	52941	52942	52943

Погружной трансформатор UST 150/01 (стр. 120)	50401
Погружной трансформатор UST 150/A/01 (стр. 120)	50517

Соединительный кабель 12В Переменный ток (стр. 116)		Артикул
Кабель 12В Переменный ток / 3.0 м/01		12374
Кабель 12В Переменный ток / 7.5 м/01		12375
Кабель 12В Переменный ток / 15.0 м/01		11740
Блок питания / Погружной источник питания		Артикул
Блок питания 12В Переменный ток (стр. 116)		50492

Подводный прожектор	Поставляется без лампы, трансформатора и кабеля	UWS T 111	UWS TS 111
Размеры (Ø x В)	[мм]	155 x 127	219 x 155
Номинальное напряжение	[В]	12	12
Энергопотребление	[Вт]	50, 75 или 100	50, 75 или 100
Интенсивность света	[кандела]	4500 – 50000	4500 – 50000
Угол свечения	[°]	10 или 24	10 или 24
Класс защиты		IP 68	IP 68
Ввод кабеля		1 x PG 16	1 x PG 16
Материал		томпак / нержавеющая сталь	томпак / нержавеющая сталь
Вес	[кг]	4.0	11.0
Артикул		52904	52909