



	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц	Переменный ток
Подводная клеммная коробка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Соединительная кабельная коробка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Подводная клеммная коробка Т 3 и Соединительная кабельная коробка 8/М20 и 14/М20

Подводные клеммные коробки фирмы **OASE** предназначены для соединения и распределения электрооборудования, например погружных насосов или подводных прожекторов во всех областях гидротехники.

Они обеспечивают простое и надежное клеммное подключение или отсоединение электрооборудования. Отключение электроприбора необходимо, например, в случае технического обслуживания или ремонта оборудования. С помощью клеммных коробок компании OASE подключение и отсоединение может в большинстве случаев осуществляться без слива воды.

Коробки всех типов снабжены прозрачной крышкой. В комплект входит несколько заглушек для герметизации незадействованных кабельных вводов.

Обзор характеристик продукции

- Проверенное на практике решение
- Для небольших, средних и больших фонтанов
- Прозрачная крышка для контроля контактов
- Коррозионностойкость



Подводная клеммная коробка Т 3

Клеммные коробки фирмы **OASE** предназначены для соединения и распределения электрооборудования во всех областях гидротехники. Благодаря клеммным коробкам компании OASE подключение и отсоединение может в большинстве случаев осуществляться без слива воды!

Новая соединительная кабельная коробка является революционным решением в области подводных кабельных соединений: она легко монтируется и обеспечивает множество комбинационных возможностей.


Доступны две стандартные версии: соединительная кабельная коробка 8/М20 оборудована 8ю кабельными вводами, а соединительная кабельная коробка 14/М20 оснащена 14ю кабельными вводами М20.

Обзор характеристик продукции


- 8 или 14 кабельных вводов
- Простота в обслуживании



Соединительная кабельная коробка 8/М20 и 14/М20

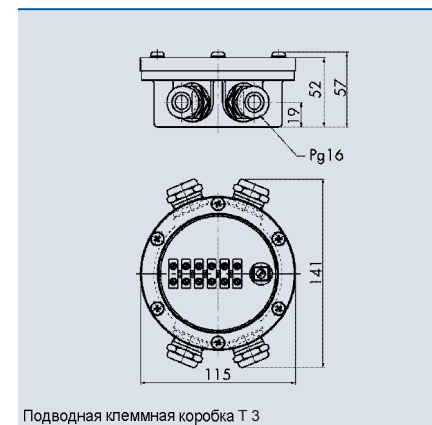

Подводная клеммная коробка Т 3

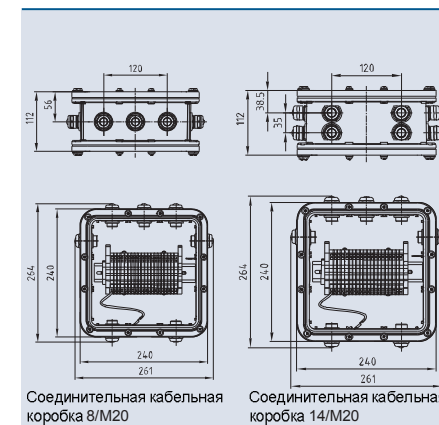

Соединительная кабельная коробка 8/М20

Соединительная кабельная коробка 14/М20

Соединительная кабельная коробка	Подводная клеммная коробка	8/М 20	14/М 20
Размеры (Д x Ш x В)	[мм]	(Ø x В) 115 x 57	264 x 261 x 112
Класс защиты		IP 68	IP 68
Количество кабельных вводов		4	8 x М20
Для кабеля диаметром	[мм]	7 – 14	6 – 13
Количество клемм		5	16 (4 мм²)
Количество защитных проводов для клемм		1	5 (4 мм²)
Материал		томпак	PET-GF45 / поликарбонат
Вес	[кг]	1.2	3.4
Артикул		51334	57486

Следуйте, пожалуйста, требованиям международных и национальных стандартов